


Technisat CE cablebox beállítása az új csatornalista vételére.

Ha a bokszt a központi csatornalista módosítása után éjszakánként (de legalább egy éjszaka) készenléti üzemmódba van kapcsolva, hajnali 4 órakor automatikusan elvégzi a csatornalista aktualizálását. Ebben az esetben Önnek maximum annyit kell tennie, hogy az OK gomb megnyomásával nyugtázza, hogy a csatornalista módosult.


Lehetőség van a csatornák kézi frissítésére is.

Az egyszerű mód a távirányítón a „FAST SCAN” gomb használata. Ennek lenyomására az alábbi kép jelenik meg:

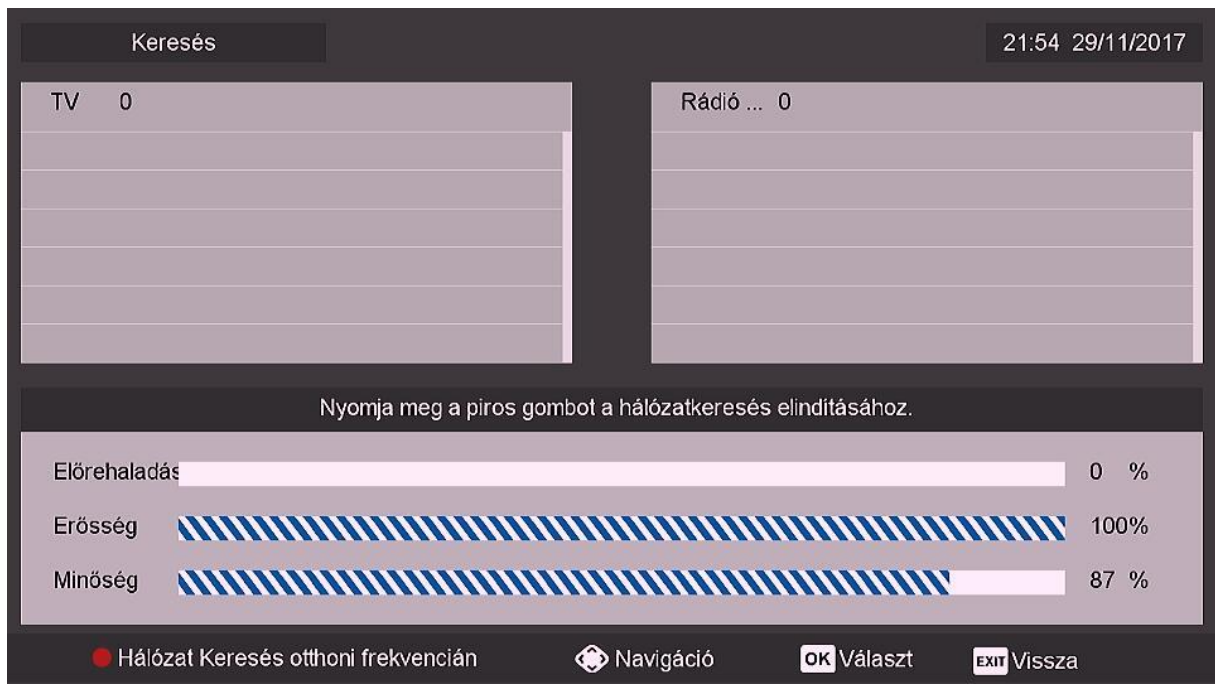


A távirányítón a „PIROS” gomb lenyomásával indul a csatorna keresés.


Ha az egyszerű mód nem ad megfelelő eredményt, vagy a bokszt beállításában olyan mértékű változás történt, a készülék visszaállítható a gyári alap állapotra. A csatornalistát a gyári beállítások visszaállításával is aktualizálni fogja. Ennek végrehajtásához lépjen be a bokszt menüjébe:

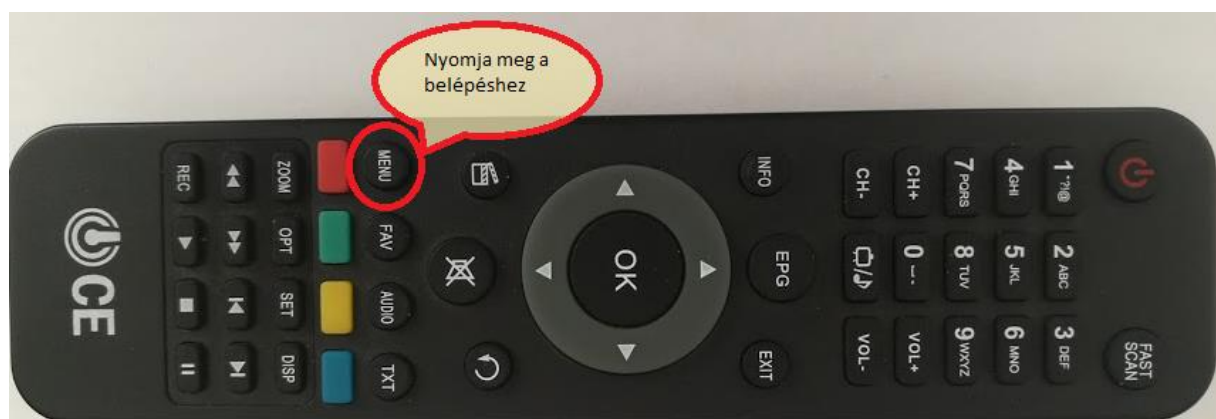

A menüben lépjen a beállítások menüpontra, és válassza ki a gyári beállításokat, majd nyomjon OK-t:

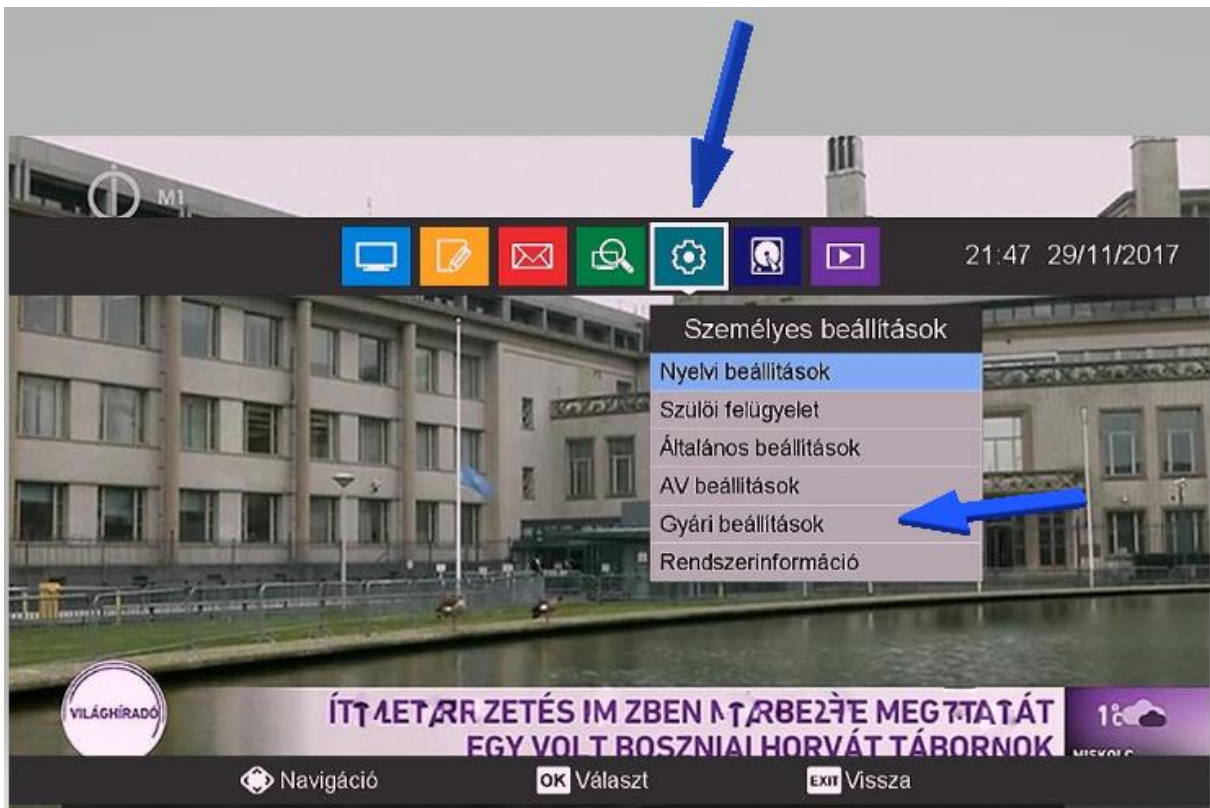


Ezután feljön egy megerősítő ablak, itt az alapbeállítások visszaállítását kell választani, majd OK-val továbblépni,

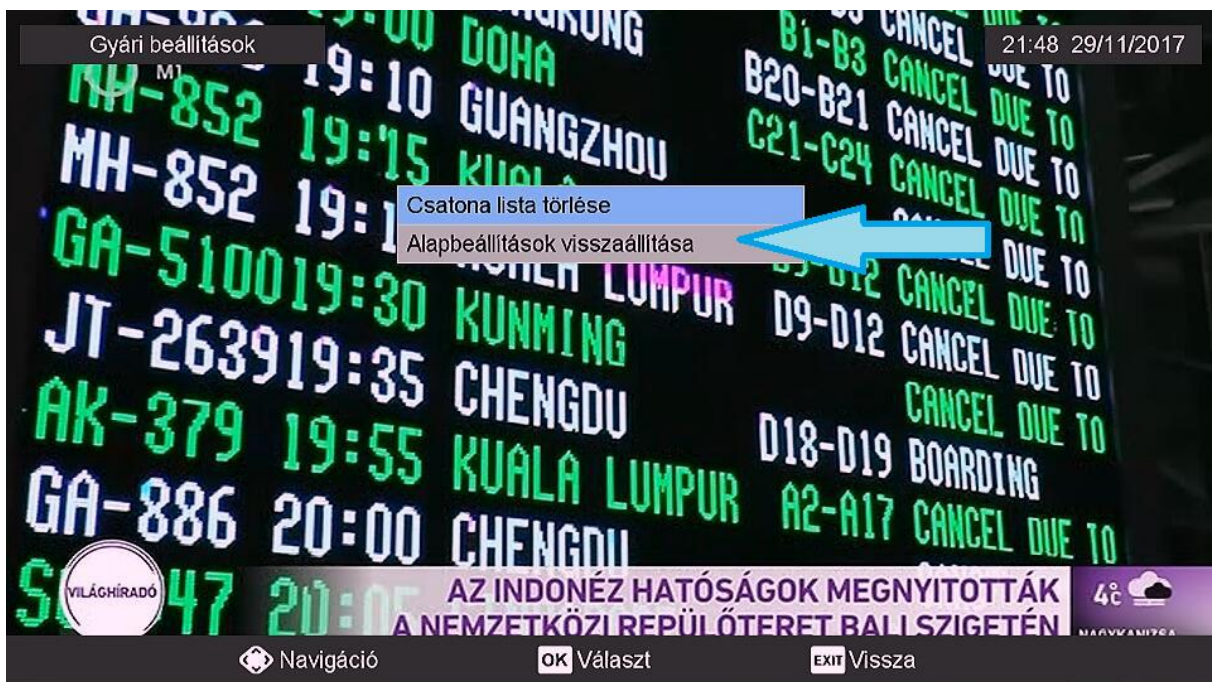


A következő képernyőn is az OK gomb lenyomásával indítható a folyamat:




Itt bekéri a jelszót, ami alapbeállításban 0000:

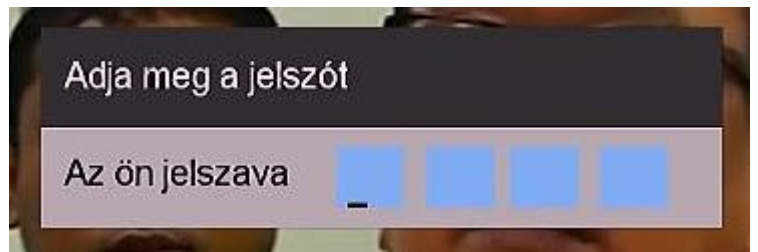


A jelszó beütése után megjelenik a következő beállítási képernyő:

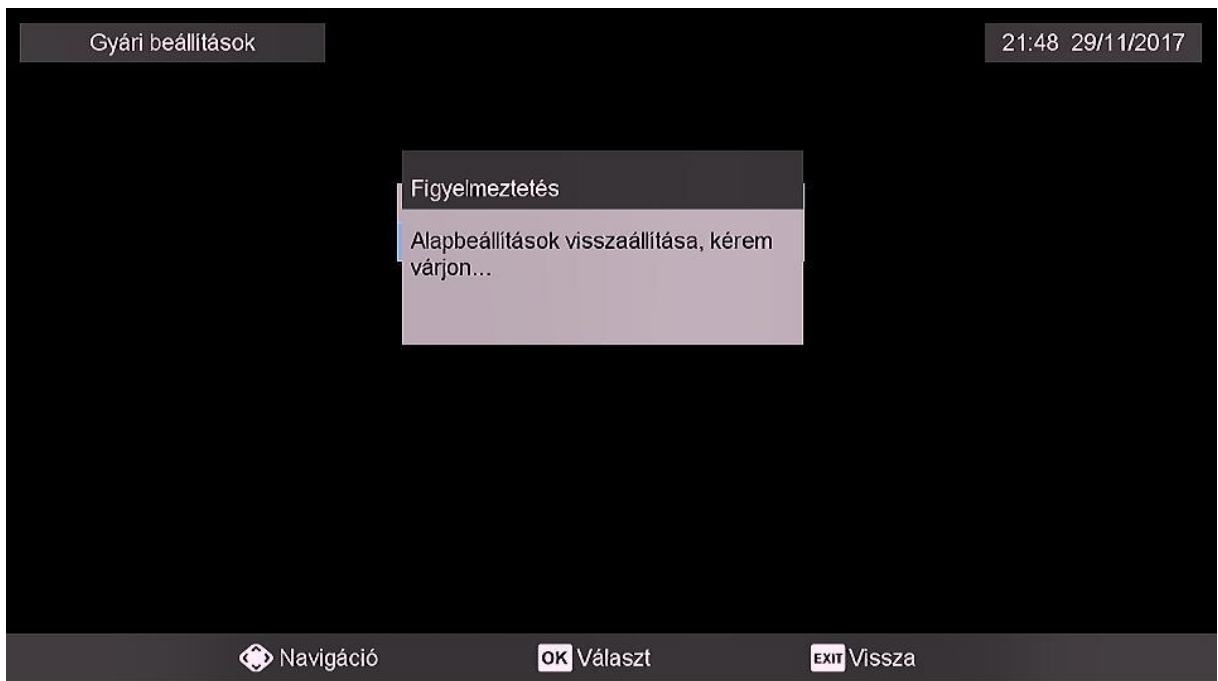


majd néhány másodperc múlva:

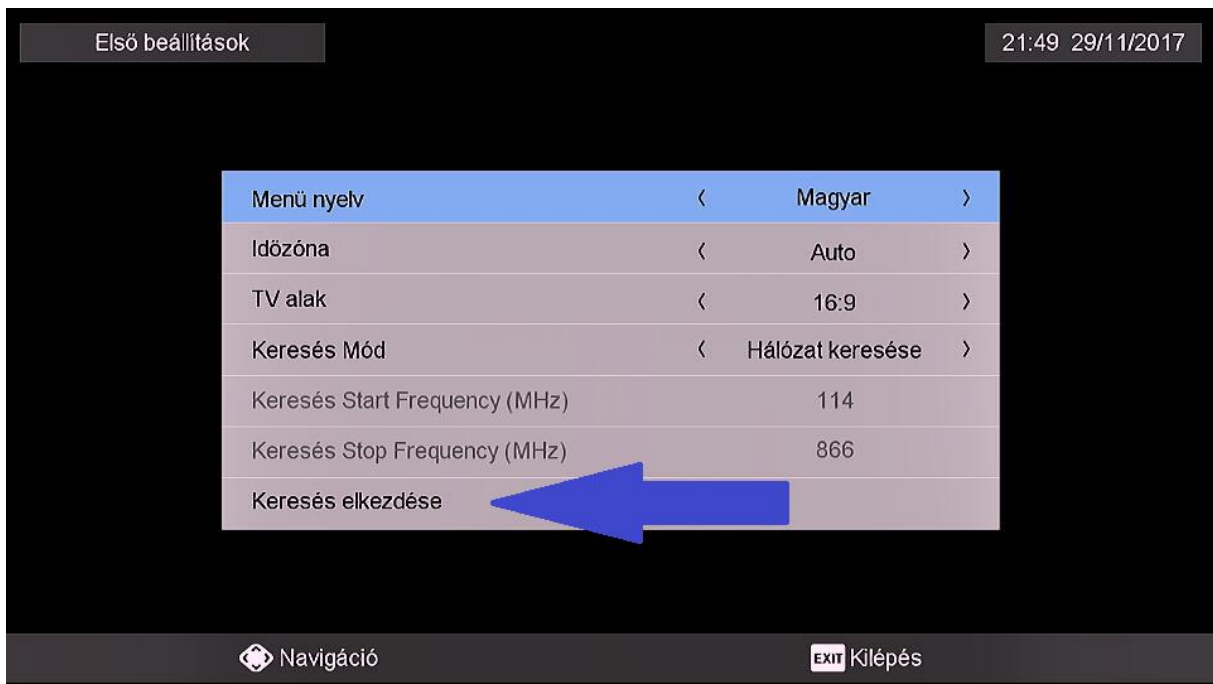

Ha nem „MAGYAR” nyelv van kiválasztva, a balra nyíllal addig kell lapozni, amíg átvált magyar nyelvre. (Egyes bokszoznál a menü nyelvben az „angol” maradhat!):
A keresés elkezdésére OK-t nyomva elkezdődik a hangolás:

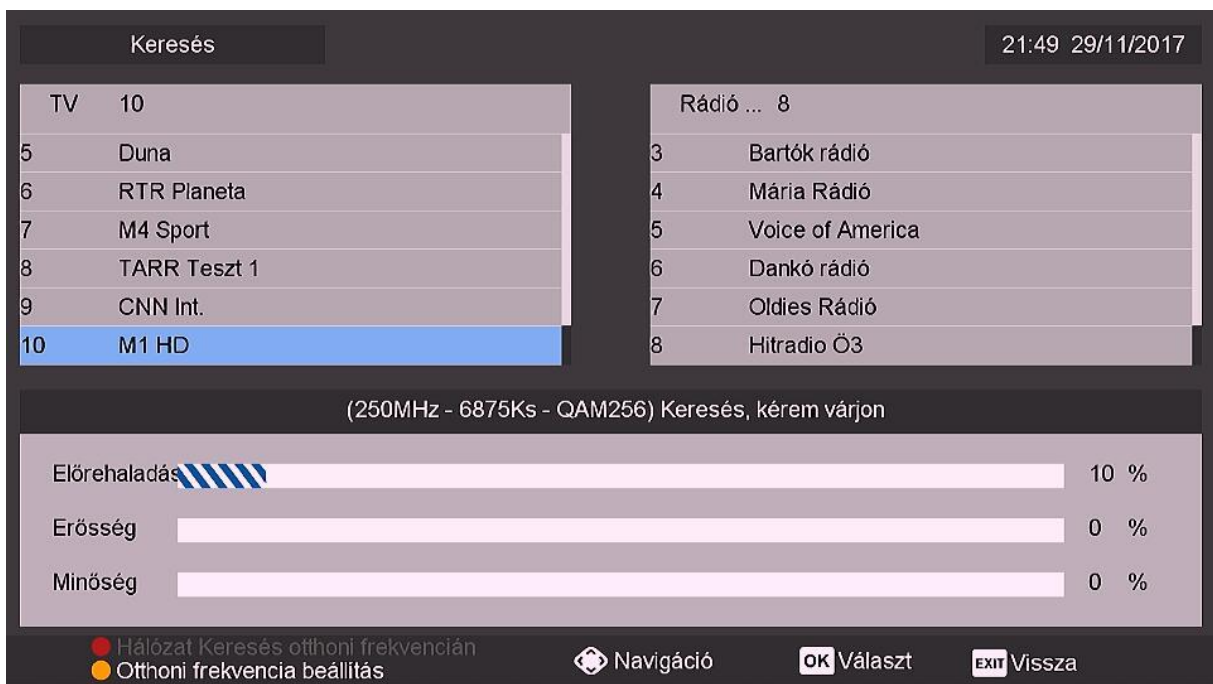

Amint a keresés befejeződik az OK gomb lenyomásával a menü bezáródik, és az új csatorna lista rendelkezésre áll.

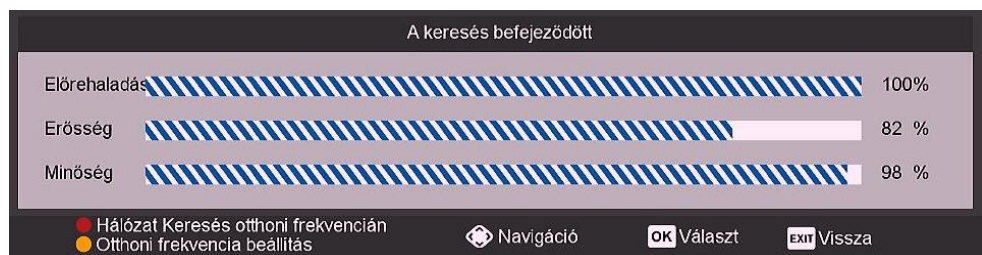

Ha ezek után is 0 találat, akkor sárga gomb megnyomása után a frekvencia 370 (ha nem ennyi, a balra nyíllal lehet törölni), alatta a symbol rate 6875, a QAM pedig 256. Ha minden adat helyes, akkor a legalul a "ment"-re OK, utána piros gombbal újra indítható a hangolás.

